

**Er is ook een  
makkelijke  
manier om een  
paal de grond in  
te krijgen.**



# De Spytze palenrammer: een pneumatische moker met power, snelheid en uithoudingsvermogen.

Het in de grond slaan van palen hoeft geen zwaar karwei meer te zijn. Dat kan nu op een veel makkelijkere manier, namelijk met de Spytze palenrammer. Een handzame pneumatische moker om palen van hout of kunststof snel en eenvoudig de grond in te trillen. Datzelfde geldt voor stalen profielen voor hekwerk, beschoeiing en vele andere toepassingen.

## Kracht en gemak in twee verschillende uitvoeringen.

De Spytze palenrammer is er in twee typen: als P-25 en P-50. De bodemgesteldheid en de lengte en het gewicht van de te heien paal bepalen welk type Spytze palenrammer voor het karwei in aanmerking komt.

### De Spytze P-25


Met zijn gewicht van 25 kg is dit 'spitse' type de ideale machine om bijvoorbeeld palen voor hekwerk eenvoudig door één bedieningsman de grond in te laten trillen.

### De Spytze P-50

Deze uitvoering weegt 50 kg en is het systeem bij uitstek om zwaardere damwanden moeiteloos de grond in te trillen. Het is aan te bevelen om voor het tillen van de machine een licht hijswerktuig in te zetten.

## Eenvoudige constructie.

Beide Spytze palenrammers hebben slechts één bewegend deel, te weten de zuiger. Hierdoor zijn storingen praktisch uitgesloten. Regelmatig smeren is voldoende voor een probleemloos gebruik.

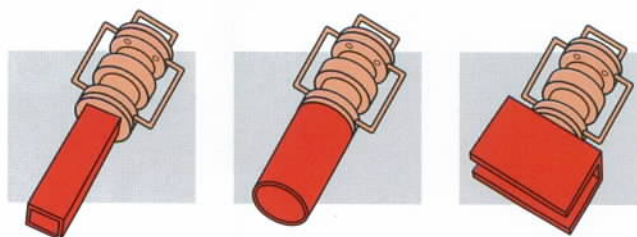

Op verzoek zijn voor de palenrammer diverse modellen paalgeleidingen leverbaar.

## De Spytze palenrammer biedt u 6 voordelen:

1. **Eenvoudige bediening.** De rammer op de paal plaatsen en het bedieningsventiel inknippen. De snelle trilling van de rammer trilt de paal vervolgens de grond in.
2. **Makelaar overbodig.** Doordat geen makelaar nodig is, is de rammer ook op moeilijk bereikbare plaatsen toepasbaar.
3. **Verwisselbare cilinderbus.** De cilinderbus in beide typen palenrammers is eenvoudig te demonteren en eventueel te vervangen.
4. **Laag persluchtverbruik.** Hierdoor heeft u voor het gebruik van uw palenrammer slechts een kleine mobiele compressor nodig.
5. **Montagegemak.** Er kunnen verschillende paalgeleidingen aan de rammer worden gemonteerd.
6. **Garantie.** Zoals op alle Spytze gereedschappen, krijgt u 6 maanden volledige kwaliteitsgarantie.

Wenst u meer informatie of bent u geïnteresseerd in een demonstratie? Neemt u dan contact met ons op.



De Spytze P-50 in gebruik.

## Technische gegevens:

Type	P-25	P-50
Gewicht kg	25	50
Afmeting mm	290x500	280x570
Luchtverbruik l/s	28	28
Slaglengte zuiger mm	55	50
Zuigerdiameter mm	92	120
Aantal slagen p/m	2000	1400
Diameter standaard paalgeleiding mm	90	110